


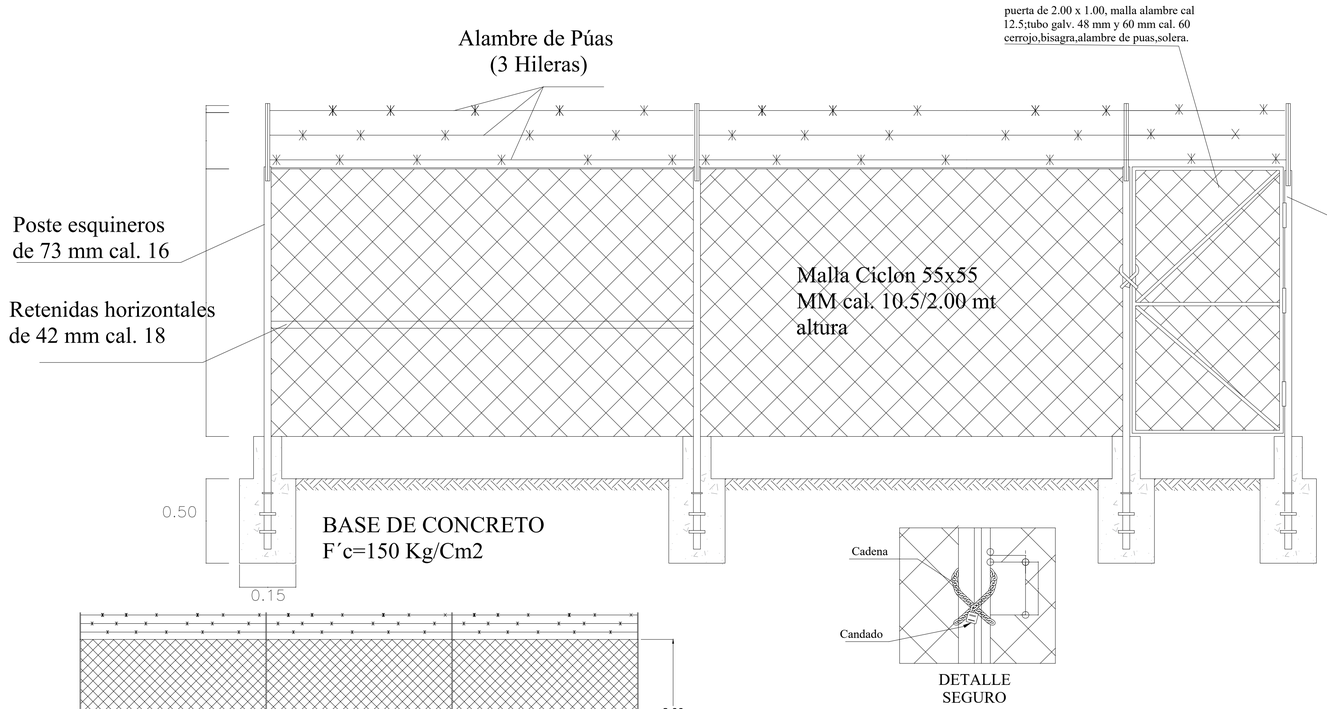


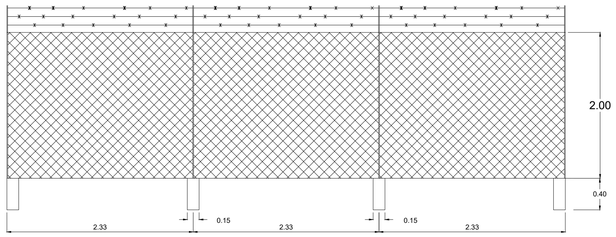


DETALLE DE MALLA FACHADA LATERAL

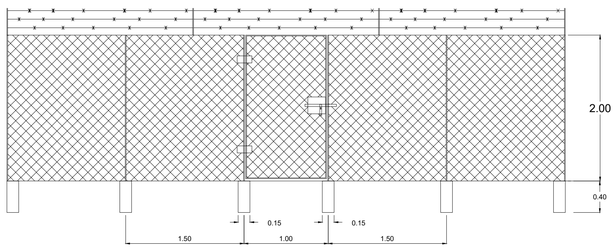



DETALLE DE MALLA FACHADA PPAL.(TANQUE ALMACENAMIENTO)

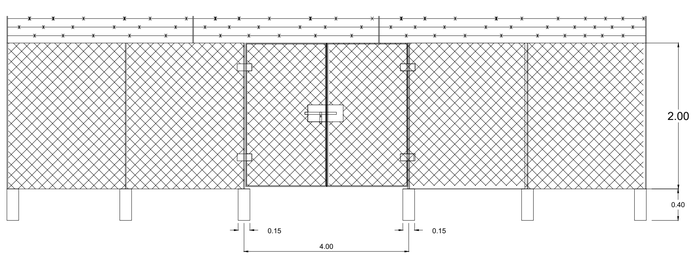

DETALLE DE MALLA FACHADA PPAL.(CASETA DE CONTROL)

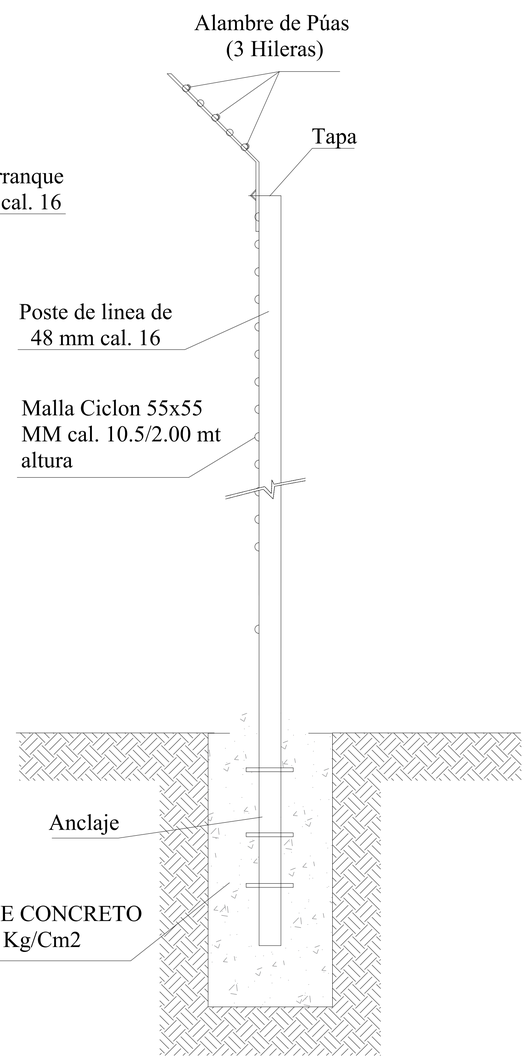

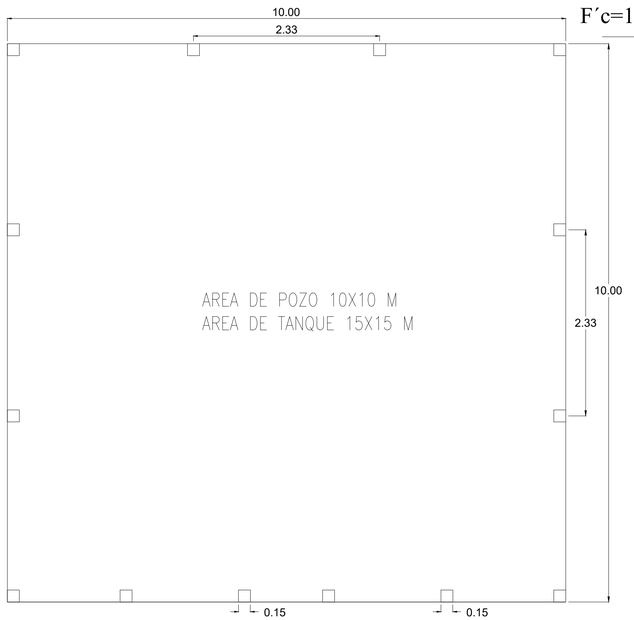

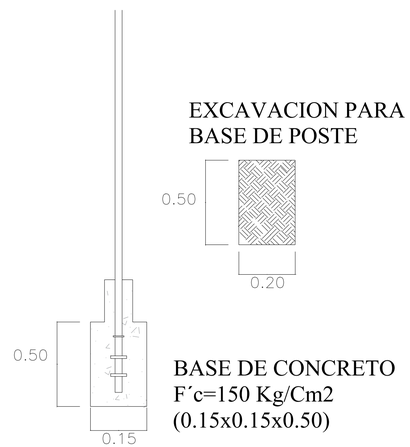

EXCAVACION PARA BASE DE POSTE

CROQUIS DE LOCALIZACION



DATOS DE PROYECTO

POBLACION ACTUAL (2,025)	2,384.00 HAB.
POBLACION DE PROYECTO (2,045)	3,564.00 HAB.
DOTACION	150 L/HAB./DIA
GASTO MEDIO DIARIO	6.19 L.P.S.
GASTO MAXIMO HORARIO	8.67 L.P.S.
GASTO MAXIMO DIARIO	13.44 L.P.S.
GASTO DE BOMBEO	8.67 L.P.S.
COEF. DE VARIACION DIARIA	1.40
COEF. DE VARIACION HORARIA	1.55
FUENTE DE ABASTECIMIENTO	POZO PROFUNDO
TIPO DE CAPTACION	POZO
CONDUCCION	BOMBEO
REGULARIZACION	TANQUE ELEVADO DE 150 m3
DISTRIBUCION	GRAVEDAD
TIPO DE SERVICIO	TOMA DOMICILIARIA
DESINFECCION	CLORADOR TIPO RAINBOW

CANTIDAD DE TUBERIA

	CANT.
TUBERIA DE Fo.Go. DE 75 MM (3") DE ø.	60.00 M

SIMBOLOGIA

DESCRIPCION	SIMBOLO
TUBERIA DE Fo.Go. DE 75 MM (3") DE ø.	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO	
CADENAMIENTO	P.I. K=0+000.00 DEF.=DER.
DEFLEXION	
VALVULA DE DESFOGUE	D1
VALVULA DE ADM. Y EXP. DE AIRE COMBINADA	VAREA 01

AREA DE POZO/TANQUE

LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION	50.00 M2
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B"	0.82 M3
CONCRETO FC=150 KG/CM2	0.46 M3

AREA DE POZO 10X10 M

SUMINISTRO DE MALLA CICLON 55X55 MM	36.00 M
FABRICACION DE PORTON DE 4.00X2.00	1.00 PZA

AREA DE TANQUE 15X15 M

SUMINISTRO DE MALLA CICLON 55X55 MM	59.00 M
FABRICACION DE PORTON DE 2.00X1.00	1.00 PZA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE MAZATAN 2024-2027

PLANO: 1/1	OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA 1 DE 2)
	NOMBRE DE PLANO: ENMALLADO CASETA DE CONTROL/TANQUE
	LOCALIDAD: BARRIO ESQUIPULAS / MUNICIPIO: MAZATAN, CHIAPAS
LONGITUD TOTAL:	PROYECTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
FECHA: AGOSTO DE 2026	AUTORIZO: LIC. SARA BARRERA SOLIS, PRESIDENTE MPAL. CONSTL. / REALIZO: ING. ADAN VAZQUEZ CALDERON, DIR. DE OBRAS PUBLICAS
ESCALA: ESPECIFICADA	
ACOTACION: METROS	