



PERFIL HIDRAULICO

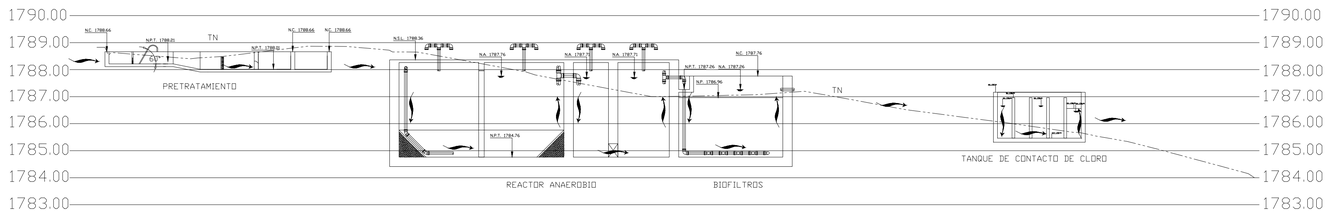

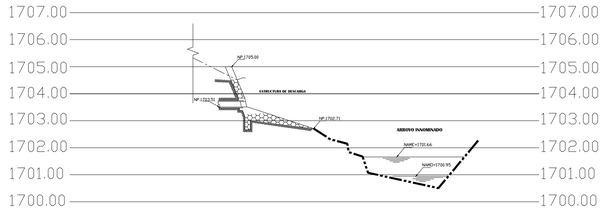

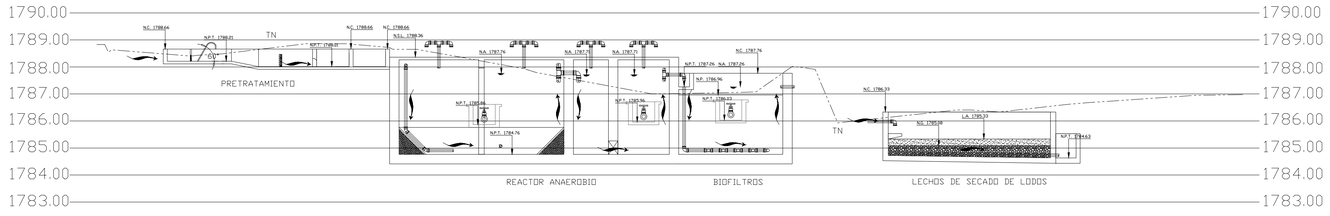

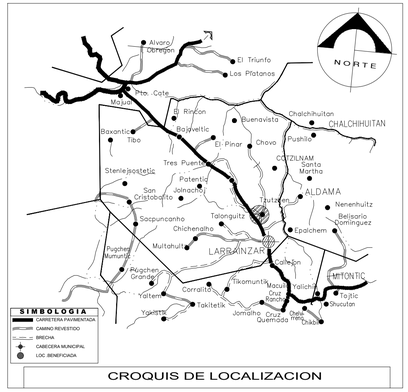

CROQUIS DE LOCALIZACION

DATOS DE PROYECTO

POBLACION ACTUAL (2026)	1,305 HAB.
POBLACION DE PROYECTO (2041)	2,190 HAB.
DOTACION	150 Lts./Hab./Dia
APORTACION (80 % DE DOTACION)	120 Lts./Hab./Dia
DESCARGA DE AGUA	AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
GASTO MINIMO	1.52 L.P.S.
GASTO MEDIO	3.04 L.P.S.
GASTO MAXIMO INSTANTANEO	10.81 L.P.S.
GASTO MAXIMO EXTRAORDINARIO	16.22 L.P.S.
TEMPERATURA MEDIA ANUAL	19.00 °C
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST).	210 mg/lts.
CARGA ORGANICA (DBO)	210 mg/lts.
CARGA ORGANICA (DQO)	500 mg/lts.
FOSFORO TOTAL (F)	7 mg/lts.
NITROGENO TOTAL (N)	35 mg/lts.
PRETRATAMIENTO	REJILLAS Y CANAL DESARENADOR
TRATAMIENTO	ANAEROBIO-DESINFECCION
SITIO DE VERTIDO	ARROYO INNOMINADO

SIMBOLOGÍA

	LINEA DE CORTE
N.P.T. 000.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
N.T.N. 000.00	NIVEL DE TERRENO NATURAL
N.C. 000.00	NIVEL DE CORONA
N.CH. 000.00	NIVEL DE CHAROLA
N.S.L. 000.00	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
N.E.T. 000.00	NIVEL A EJE DE TUBERIA
N.T. 000.00	NIVEL DE TUBERIA
N.B. 000.00	NIVEL DE BANQUETA
N.A. 000.00	NIVEL DE AGUA
N.V. 000.00	NIVEL DE VERTEDOR
N.REJ. 000.00	NIVEL DE REJILLA
N.L.P. 000.00	NIVEL DE LECHO DE PIEDRA
N.M.S. 000.00	NIVEL DE MODULO DE SEDIMENTACION
	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTA
	CAMBIO DE NIVEL EN PLANTA
	DIRECCION DE FLUJO

H. Ayuntamiento municipal constitucional
LARRAINZAR, Chiapas

C. ANDRES RUIZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. NAZARIO DIAZ PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

No. DE PLANO: 10	OBRA: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	LEVANTO: H. Ayuntamiento municipal	Larrainzar, Chiapas
	LOCALIDAD Y/O COLONIA: TZUTZBÉN	REGION: V - ALTOS	PROYECTO: H. Ayuntamiento municipal Larrainzar, Chiapas
	MUNICIPIO: LARRÁINZAR, CHIAPAS	FECHA: MARZO-2026	DIGITALIZO: H. Ayuntamiento municipal Larrainzar, Chiapas
	NOMBRE DEL PLANO: PERFIL HIDRAULICO		ESCALA: LA QUE SE INDICA