



CROQUIS No. 1

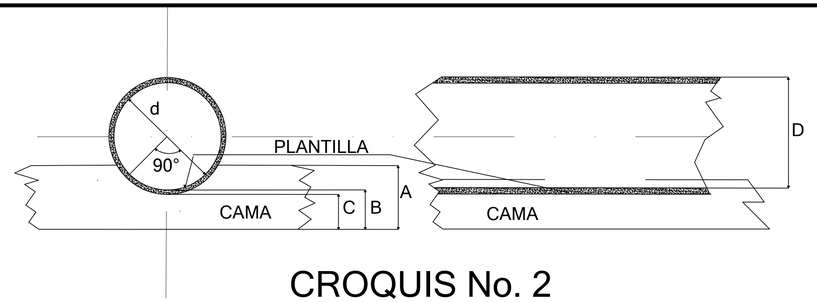


CROQUIS No. 2



CROQUIS DE LOCALIZACION


DETALLES

DETALLE DE POZO TIPO COMUN

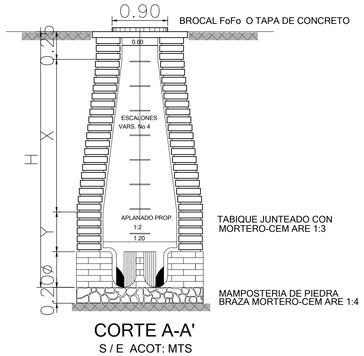


CORTE A-A'
S / E ACOT: MTS


POZO DE VISITA CON CAIDA ADOSADA

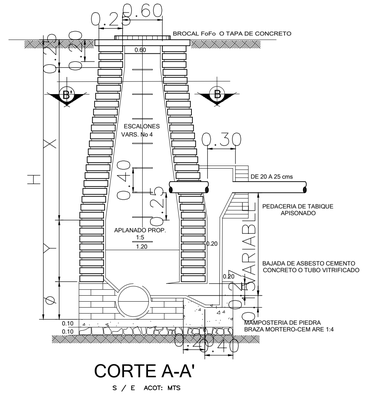

CORTE A-A'
S / E ACOT: MTS





PLANTA

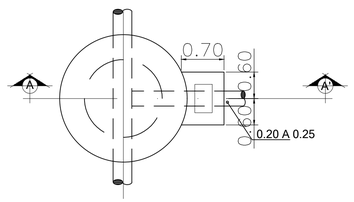

PLANTA corte B-B'


DETALLES DE CONSTRUCCION PARA MEDIAS CAÑAS EN POZOS DE VISITA

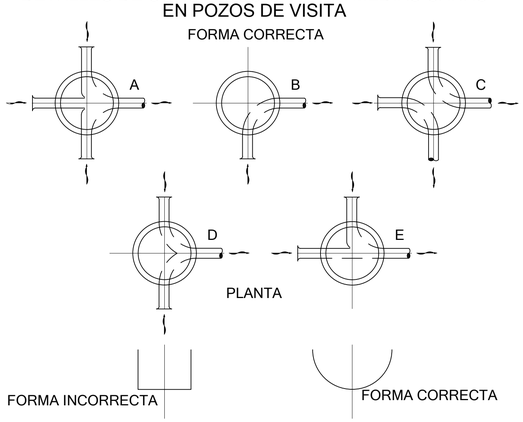




DIMENSIONAMIENTO DE POZOS		
ALTURA DEL POZO (H)	ALTURA DEL TALUD (X)	ALTURA A PLOMO (Y)
1.20	0.60	0.20
1.50	0.85	0.30
1.80	1.05	0.40
2.20	1.35	0.50
2.50	1.55	0.60
2.80	1.75	0.70
3.10	1.95	0.80
3.40	2.15	0.90
3.80	2.45	1.00
4.20	2.75	1.10


NOTA: LAS ALTURAS ESTAN DADAS EN METROS

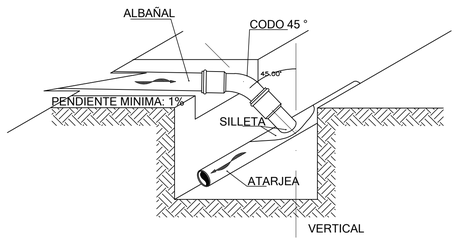

ALCANTARILLADO
CONEXION DE ALBAÑAL

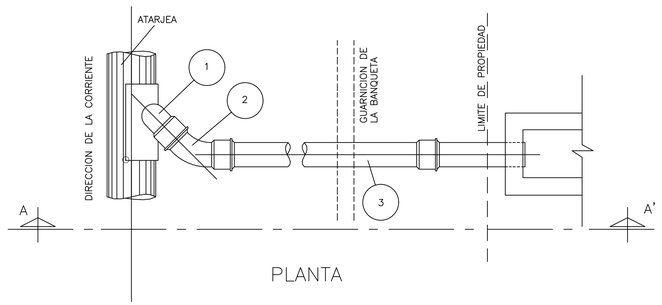

PLANTA

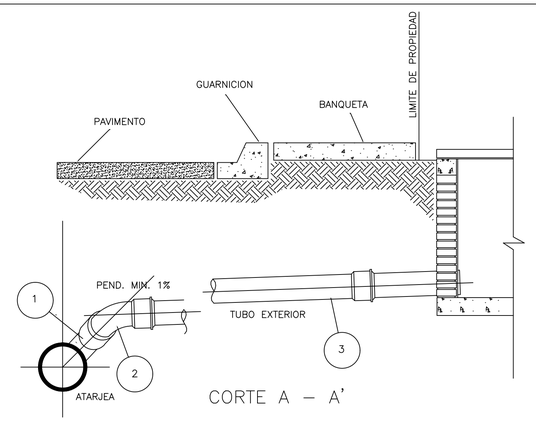

CORTE A – A'

TABLA DE DIAMETRO DE TUBERIAS

DIAMETRO DE TUBERIA (CM)	ANCHO DE ZANJA (CM)
16	65
20	70

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
LAS MARGARITAS, ESTADO DE CHIAPAS

MED. BLADIMIR HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ALEJANDRO MONTES DE OCA PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

PLANO : TIPO

OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LEVANTO : H. AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO

MUNICIPIO: LAS MARGARITAS, CHIAPAS

PROYECTO : H. AYUNTAMIENTO

REGION : XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL

DIBUJO : H. AYUNTAMIENTO

NOMBRE DEL PLANO : DETALLES DE POZOS DE VISITAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS

ESCALA / FECHA : INDICADA / JULIO / 2025